



一公升料桶充填器




規格表

Model/機型	300GS
Power Source/電源	不用
Air Source/氣源	Max.8.0Kgf/cm ² 無潤滑乾燥空氣
Operating Air Pressure/工作氣壓	0.1-7.0Kgf/cm ²
Operation Method/操作方式	手動模式
Overall Dimensions/外形尺寸	(W) 150 × (L) 250 × (H) 500
Weight/重量	7KG

特點

- ※ 可任意搭配使用針筒：10C. C.、30C. C.、50C. C.。
- ※ 任何壓力容器、儲料罐、供料泵等，皆可改裝成針筒充填器，請洽本公司工程部為您服務。

矽膠套桶充填器

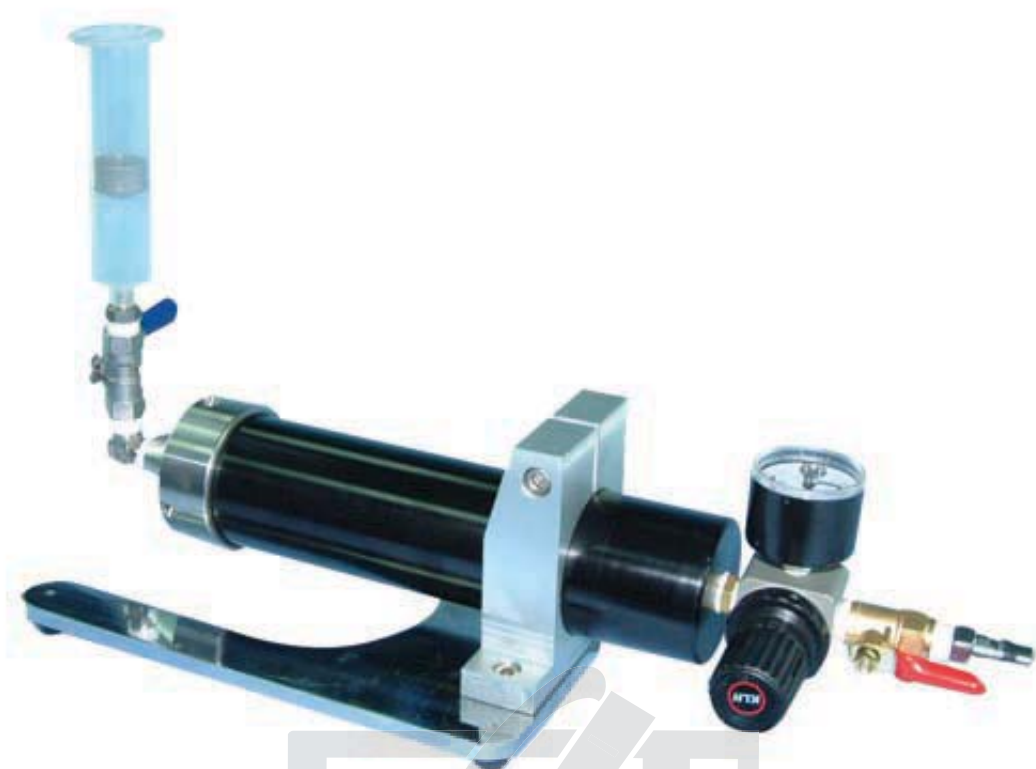

規格表

Model/機型	300GS
Power Source/電源	不用
Air Source/氣源	Max.8.0Kgf/cm ² 無潤滑乾燥空氣
Operating Air Pressure/工作氣壓	0.1-7.0Kgf/cm ²
Operation Method/操作方式	手動模式
Overall Dimensions/外形尺寸	(W) 150 × (L) 415 × (H) 135
Weight/重量	2.8KG

特點

- ※ 可任意搭配使用針筒：10C. C.、30C. C.、50C. C.。
- ※ 可任意搭配市面販售之各廠牌矽膠（由於銜接口不同，請提供樣品，便於匹配）。
- ※ 任何壓力容器、儲料罐、供料泵等，皆可改裝成針筒充填器，請洽本公司工程部為您服務。



高速離心脫泡機

具有性能穩定、容量大、噪音低、溫升小、操作方便、安全可靠等優點，可廣泛應用於生物學、化學、醫學、藥物學等實驗和科研單位，也可運用於電子業界之針筒型膠類脫泡使用。



● 轉動方式：懸擺式

可隨著轉速的快慢改變離心管的傾斜度，所以由離心力和重力所產生的沈降力永遠指向管底的部分，最後所有的沈降物都會集中至管底，易於分離。

● 採用變頻式無刷馬達控制

可以精準設定馬達轉動之頻率，且無需要更換碳刷耗材。



● 結構

該機結構緊湊，機架採用優質鋼板焊接而成，門蓋採用工程塑料，轉子直接由馬達驅動，減震系統採用能自動調整平衡的裝置，電器控制精確，操作方便。


附贈配件齊全，無須額外再購買。

規格表


最高轉速	4000rpm	定時範圍	0~30mins
最大相對離心力	2770g	噪 音	<72db
最大容量	400ml	電 源	220V/60Hz
馬達功率	250w	重 量	20KG
外形尺寸	460×405×405 (L×W×H) mm		

2. 4公升儲膠桶

形式	容積(L)	使用壓力	材質	內徑	桶深
PT-2-12/22	2	4.0kg/cm ²	SUS304	93mm	320mm
PT-3-12/22	4	5.0kg/cm ²	SUS304	130mm	240mm

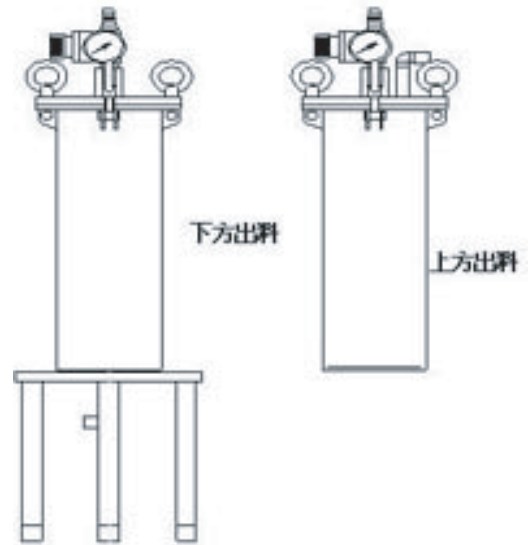

下方出料不銹鋼壓力桶

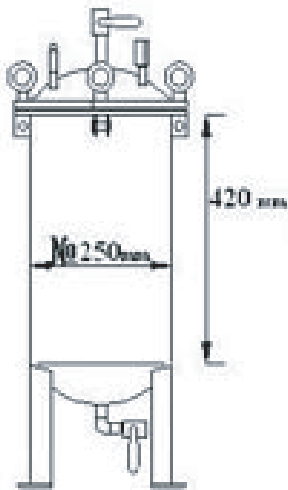

形式	容積(L)	使用壓力	材質	內徑	桶深
PT-10-2	10	5.0kg/cm ²	SUS304	No200mm	350mm
PT-20-2	20	5.0kg/cm ²	SUS304	No250mm	420mm
PT-40-2	40	5.0kg/cm ²	SUS304	No320mm	500mm
PT-60-2	60	5.0kg/cm ²	SUS304	No360mm	600mm
PT-80-2	80	5.0kg/cm ²	SUS304	No400mm	640mm
PT-100-2	100	5.0kg/cm ²	SUS304	No450mm	700mm

上方出料壓力桶

形式	容積(L)	使用壓力	材質	內徑	桶深
MPT-10B	10	3.5kg/cm ²	鐵+烤漆	No200mm	350mm
MPT-20B	20	3.5kg/cm ²	鐵+烤漆	No250mm	420mm
MPT-40B	40	2.0kg/cm ²	鐵+烤漆	No320mm	500mm
MPT-60B	60	2.0kg/cm ²	鐵+烤漆	No360mm	600mm
MPT-80B	80	2.0kg/cm ²	鐵+烤漆	No400mm	640mm
MPT-100B	100	2.0kg/cm ²	鐵+烤漆	No450mm	700mm

